



BEIBEN TRUCK RUS



BEIBEN TRUCK



О компании BEIBEN Truck (Baotou BeiBen Heavy-Duty Truck Co., Ltd.)

Группа компаний Baotou BeiBen Heavy-Duty Truck Co., Ltd. (BEIBEN TRUCK) была основана в 1988 году.

Начиная с 1990-х годов компания внедрила немецкие технологии Mercedes-Benz для производства тяжелых грузовиков, включая проектирование осей, подвесок и раздаточных коро-

бок. BEIBEN TRUCK инвестировано 1,3 миллиарда юаней в строительство производственной базы для производства осей тяжелых грузовиков, осей среднетоннажных автомобилей, раздаточных коробок и комплектующих шасси. BEIBEN TRUCK обладает высоким уровнем технологий, передовым

оборудованием и собственным научно-исследовательским и испытательным институтом.

BEIBEN TRUCK производит более 30 моделей грузовиков и более 10 моделей спецтехники. В 2018 году BEIBEN приступил к разработке новых энергетических тяжелых грузовиков.

Грузовики BEIBEN прошли ис-

пытания временем в Иране, Индонезии, на Африканском континенте и в суровых зимних условиях.

С 2013 года все автомобили, выпускаемые BEIBEN TRUCK GROUP CO, получили единый бренд «BEIBEN».



Группа компаний BEIBEN TRUCK имеет полный производственный цикл грузовых автомобилей в г. Баотоу, Внутренняя Монголия, Китай.

Производственная мощность завода – до 60 000 единиц в год. Общая заводская площадь 300 000 квадратных метров. Производство включает литей-

ное производство, производство кабин, производство рам, производство мостов и редукторов, линии сборки готовой продукции.





ДВИГАТЕЛЬ

В основе силовой установки автомобилей BEIBEN применяются проверенные временем и широко распространённые двигатели производства компании **Weichai Power WP 10/12/13**. Weichai Power производит надежные и качественные двигатели, которые по своим техни-

ческим и эксплуатационным показателям ничем не уступают моторам ведущих мировых брендов. Именно поэтому силовые установки Weichai активно используются множеством китайских, европейских и мировых производителей.



WP10
190-326л.с



WP12
270-460л.с



WP13
450-550л.с

WEICHAI

- Ресурс двигателей 1 000 000 км;
- Низкий расход топлива;
- Лидер на рынке производства двигателей в Китае;
- Гарантийная поддержка через развитую сервисную сеть BEIBEN TRUCK RUS;
- Представительство и сборочное производство «WEICHAI Минск» в Республике Беларусь;
- Доступность запасных частей и простота ремонта двигателей.

КАБИНЫ

На Российский рынок поставляются грузовые автомобили с 2 видами кабин:

Кабины серии V3 – устанавливаются на седельные тягачи, самосвалы, шасси и спецтехнику. Модель кабины, совместно спроектированная и разработанная концерном BEIBEN и не-

мецкой проектной компанией EDAG Engineering Group AG, кабина имеет цельнометаллическую конструкцию с металлическим каркасом и обшивкой, которая соответствует требованиям европейских правил безопасности ECE R-29.

Кабины серии NG80B – устанавливаются на шасси и спецтехнику. Классическая модель кабины, разработанная и произведенная компанией Mercedes-Benz в Германии в восьмидесятих годах прошлого века.

Конструкция кабин BEIBEN отличаются высокой прочностью,

просторным салоном, широким полем обзора, комфортным вождением, звукоизоляцией и теплоизоляцией.



V3 – LH
с 2-я спальными местами
890 мм + 610 мм



V3 – L
со спальным местом
620 мм



NG80B – S
без спального места

V3 – M
со спальным местом
570 мм

NG80B – L
со спальным местом
580 мм



ТРАНСМИССИЯ

Коробки передач Shaanxi Fast Gear

Shaanxi Fast Gear крупнейшая компания в Китае по производству КПП для коммерческих автомобилей. Продукция Fast Gear известна своим высоким качеством и надежностью.

Коробка передач с двойным промежуточным валом, каждый промежуточный вал несет 1/2 момента. Узковысокие зубья,

«К»-образная обработка дают ровное зацепление и низкий шум. Синхронизатор с двойно-конической поверхностью и замковым кольцом изготовлен из высокоизносостойчивых материалов, позволяет легко переключать передачи и обеспечивает высокую надежность.

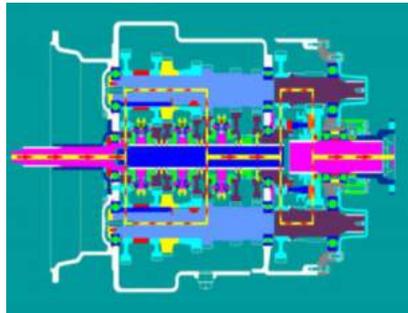

Shaanxi Fast Gear

- Ресурс КПП 2 000 000 км.
- Широкий диапазон передаточных чисел для лучшей топливной экономичности;
- Низкий уровень шума, что сказывается на комфортном вождении;
- Экономия на обслуживании благодаря интервалам замены масла 250 000 км;
- Наличие представительства и сборочного производства в Республике Беларусь;
- Доступность запасных частей.

МОСТЫ

Компанией по производству мостов и раздаточных коробок (Baotou Beiben Heavy Duty Truck Axle Co., Ltd.) внедрен полный комплекс технологий по производству мостов Daimler-Benz, Германия под брендом BEIBEN. Компания обладает мощным производственным комплексом и передовым оборудованием. Производственная мощность составляет 175 000 мостов в год.




Мост передний – 7,5 т.
(Серия седельных тягачей)



Мост задний – 13 т.
(Серия седельных тягачей)



Передний мост – 7 т.
(Самосвальная техника)



Средний мост – 13 т.
(Самосвальная техника)



Задний мост – 13 т.
(Самосвальная техника)


СИСТЕМА ТЕЛЕМАТИКИ И ДИАГНОСТИКИ VEIBEN CONNECT

Грузовики VEIBEN оснащены системой телематики VEIBEN Connect.

Система телематики позволяет удаленно считывать основные параметры двигателя и проводить оперативную диагностику. Данные могут передаваться в интерфейс ПО. Информация о тех.обслуживании может пере-

даваться дилеру или ближайшей сервисной станции.

Система отслеживает местоположение, характеристики вождения и параметры работы транспортного средства, включая уровень и расход топлива, скорость движения, обороты и температуру двигателя.

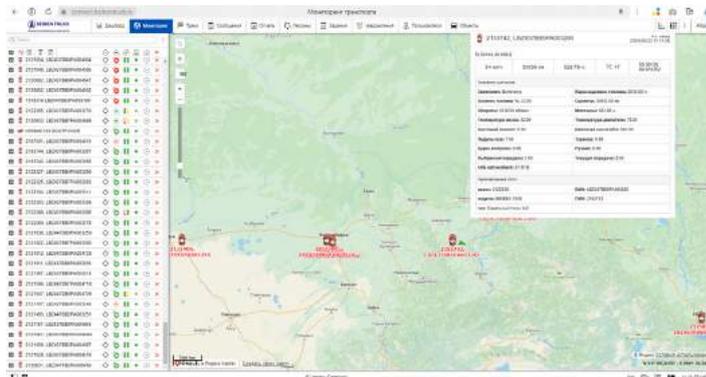

Получаемые данные могут быть использованы для:

- 1 Планирования маршрутов с расчётом времени прибытия и уведомлением о задержках.
- 2 Отслеживания стоянок, движения, разгрузок.
- 3 Установки разрешённых или запрещённых для въезда геозон.

- 4 Оптимизации затрат на топливо через контроль за расходом (моментальным, средним, абсолютным), заправками и сливами.
- 5 Оценки работы водителя.
- 6 Определения массы перевозимого груза.

- 7 Решения спорных ситуаций по гарантийному ремонту.
- 8 Планирования технического обслуживания, информирования о предстоящем ТО, расчёта условий для договоров по контрактному сервису.
- 9 Защиты от угона/поиске ТС при угоне.

*Функционал может отличаться в зависимости от комплектации автомобиля и подключенного функционала системы



4x2



Седельный тягач

Колесная формула	4x2
Колесная база, мм	3 600 / 3 900
Полная масса в снаряженном состоянии, кг	7 000...7 500
Максимальная нагрузка на ССУ, кг	10 500...11 000 (Jost)
Технически допустимая максимальная масса, кг	18 000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	44 000
Высота ССУ, мм	1 160

Модель

1848SW

Двигатель	Модель двигателя	WP13.480E501 (WEICHAI)
	Тип	Четырехтактный
	Количество и расположение цилиндров / Рабочий объем, см	6, рядное / 12 540
	Экологический класс	Евро - 5
	Максимальный крутящий момент, кВт (мин)	2300 (950-1400)
Мощность двигателя, л/с	480	
Трансмиссия	Наименование КПП	F12JZ24 (FAST)
	Тип КПП	Механическая, роботизированная
	Количество передач	вперёд -12; назад -2
	Передаточное число главной передачи	2,846
	Ретардер	Нет
	Моторный тормоз-замедлитель	Да
Коробка отбора мощности (КОМ)	Возможность установки	

Подвеска	Передняя	Параболические рессоры со стабилизатором поперечной устойчивости, 7,5 т	
	Задняя	Электронно-контролируемая пневматическая (ECAS), 13 т	
	Тормоза на 1 и 2 ось	Дисковые	
Кабина	Модель	Супервысокая V3-LH (лицензия MB Actros MP3)	
	Спальник	Два спальных места (890 мм + 610 мм)	
	Высота от пола до потолка	1 906 мм	
	Описание	<ul style="list-style-type: none"> • Электростеклоподъемники дверей; • Центральный замок с дистанционным управлением; • Автоматический кондиционер; • Люк на крыше механический; • Магнитола MP3 с Bluetooth; • Преобразователь 220 В/1000Вт; • Сиденье водителя на пневмоподвеске с подогревом; 	<ul style="list-style-type: none"> • Верхний и боковые аэродинамические спойлеры; • Система Эра-Глонасс; • Автономный отопитель 4 кВт; • Усиленное утепление кабины; • Электрообогрев зеркал заднего вида; • Дефлекторы на окнах.
	Подвеска	Пневматическая 4х точечная	
	Топливный бак, л	700 + 400	
Другие параметры	Гарантия* / Интервал ТО	36 мес. или 400 000 км (12 мес. на весь автомобиль + 24 мес. силовую линию) / 60 000 км	
	Сцепление	FAST, сухое, однодисковое	
	Рулевое управление	С гидроусилителем	
	Шины	315/70R22.5	
	Максимальная скорость	90 км/ч	
	АКБ	2x220 А	
	Дополнительные характеристики	Обогрев дизельного фильтра, обогрев трубки мочевины, теплоизоляция кабины и дверей, система телематики BEIBEN Connect	

* При использовании самосвального полуприцепа с тягачом 4X2, в гарантийный период (основная и расширенные гарантии) как по сроку, так и по пробегу сокращается в два раза.



BEIBEN TRUCK

4x2



Седельный тягач

Колесная формула	4x2
Колесная база, мм	4 200
Полная масса в снаряженном состоянии, кг	7 000
Максимальная нагрузка на ССУ, кг	11 000 (Jost)
Технически допустимая максимальная масса, кг	18 000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	44 000
Высота ССУ, мм	1 150

Модель

1843LNG

Двигатель	Модель двигателя	WP12.430E5 (WEICHAI)
	Тип	Четырехтактный
	Количество и расположение цилиндров / Рабочий объем, см	6, рядное / 12 540
	Экологический класс	Евро - 5
	Максимальный крутящий момент, кВт (мин)	2000 (1100 - 1400)
Трансмиссия	Мощность двигателя, л/с	430
	Наименование КПП	F12J24 (FAST)
	Тип КПП	Механическая, роботизированная
	Количество передач	вперёд -12; назад -2
	Передаточное число главной передачи	2,846
	Ретардер	Нет
	Моторный тормоз-замедлитель	Да
Коробка отбора мощности (КОМ)	Возможность установки	

Подвеска	Передняя	Параболические рессоры со стабилизатором поперечной устойчивости, 7,5 т
	Задняя	Электронно-контролируемая пневматическая (ECAS), 13 т
	Тормоза на 1 и 2 ось	Дисковые
	Модель	Супервысокая V3-LH (лицензия MB Actros MP3)
	Спальник	Два спальных места (890 мм + 610 мм)
	Высота от пола до потолка	1 906 мм
Кабина	Описание	<ul style="list-style-type: none"> • Электростеклоподъемники дверей; • Центральный замок с дистанционным управлением; • Автоматический кондиционер; • Люк на крыше механический; • Магнитола MP3 с Bluetooth; • Преобразователь 220 В/1000Вт; • Сиденье водителя на пневмоподвеске с подогревом; • Верхний и боковые аэродинамические спойлеры; • Система Эра-Глонасс; • Многофункциональное рулевое колесо; • Автономный отопитель 4 кВт; • Усиленное утепление кабины; • Электрообогрев зеркал заднего вида; • Дефлекторы на окнах.
	Подвеска	Пневматическая 4х точечная
Другие параметры	Топливный бак, л	Криобак LNG 450 + 450
	Гарантия* / Интервал ТО	36 мес. или 400 000 км (12 мес. на весь автомобиль + 24 мес. силовую линию) / 60 000 км
	Сцепление	FAST, сухое, однодисковое
	Рулевое управление	С гидроусилителем
	Шины	315/70R22.5
	Максимальная скорость	90 км/ч
	АКБ	2x220 А
	Дополнительные характеристики	Теплоизоляция кабины и дверей, система телематики BEIBEN Connect

* При использовании самосвального полуприцепа с тягачом 4X2, в гарантийный период (основная и расширенные гарантии) как по сроку, так и по пробегу сокращается в два раза.

 BEIBEN TRUCK

6x4



Седельный тягач

Колесная формула	6x4
Колесная база, мм	3 300 + 1 350
Полная масса в снаряженном состоянии, кг	9 300
Максимальная нагрузка на ССУ, кг	20 000 (Jost)
Технически допустимая максимальная масса, кг	29 300
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	56 300
Высота ССУ, мм	1 250

Модель

2648S

2648SC

2655S

2655SC

Двигатель

Модель двигателя	WP13.480E501 (WEICHAI)	WP13.550E501 (WEICHAI)
Тип	Четырехтактный	Четырехтактный
Количество и расположение цилиндров / Рабочий объем, см	6, рядное / 12 540	6, рядное / 12 540
Экологический класс	Евро - 5	Евро - 5
Максимальный крутящий момент, кВт (мин)	2300 (950-1400)	2550 (1000...1400)
Мощность двигателя, л/с	480	550

Трансмиссия

Наименование КПП	F12JZ24 (FAST)
Тип КПП	Механическая, роботизированная
Количество передач	вперёд -12; назад -2
Передаточное число главной передачи	4,2
Ретардер	Гидравлический
Моторный тормоз-замедлитель	Да
Коробка отбора мощности (КОМ)	Возможность установки

Подвеска	Передняя	Параболические рессоры со стабилизатором поперечной устойчивости, 7,5 т			
	Задняя	Рессорная зависимая балансирующая, 13 т + 13 т	Электронно-контролируемая пневматическая (ECAS), 13 т + 13 т	Рессорная зависимая балансирующая, 13 т + 13 т	Электронно-контролируемая пневматическая (ECAS), 13 т + 13 т
	Тормоза на 1, 2 и 3 ось	Барабанные	Дисковые	Барабанные	Дисковые
Кабина	Модель	Супервысокая V3-LH (лицензия MB Actros MP3)			
	Спальник	Два спальных места (890 мм + 610 мм)			
	Высота от пола до потолка	1 906 мм			
	Описание	<ul style="list-style-type: none"> • Электростеклоподъемники дверей; • Центральный замок с дистанционным управлением; • Автоматический кондиционер; • Люк на крыше механический; • Мультимедиа Bluetooth; • Преобразователь 220 В/1000Вт; • Сиденье водителя на пневмоподвеске с подогревом; 	<ul style="list-style-type: none"> • Верхний и боковые аэродинамические спойлеры; • Система Эра-Глонасс; • Многофункциональное рулевое колесо; • Автономный отопитель 4 кВт; • Усиленное утепление кабины; • Электрообогрев зеркал заднего вида; • Дефлекторы на окнах. 		
	Подвеска	Пневматическая 4х точечная			
	Топливный бак, л	400			
	Гарантия* / Интервал ТО	36 мес. или 250 000 км (12 мес. на весь автомобиль + 24 мес. силовую линию) / 60 000 км			
Другие параметры	Сцепление	FAST, сухое, однодисковое			
	Рулевое управление	С гидроусилителем			
	Шины	315/70R22.5			
	Максимальная скорость	90 км/ч			
	АКБ	2x220 А			
	Дополнительные характеристики	Обогрев дизельного фильтра, обогрев трубки мочевины, теплоизоляция кабины и дверей, система телематики BEIBEN Connect			



6x6



Седелный тягач

Колесная формула	6x6
Колесная база, мм	3 850 + 1 450
Полная масса в снаряженном состоянии, кг	12 500
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	59 500
Высота ССУ, мм	1 550

Модель	2638SA	3338SA	2643SA	3343SA	2648SA	3348SA
Максимальная нагрузка на ССУ, кг	12000 (Jost)	20000 (Jost)	12000 (Jost)	20000 (Jost)	12000 (Jost)	20000 (Jost)
Технически допустимая максимальная масса, кг	25 000	32 500	25 000	32 500	25 000	32 500
Двигатель	Модель двигателя	WP10.375E50 (WEICHA)		WP12.430E50 (WEICHA)		WP13.480E501 (WEICHA)
	Тип	Четырехтактный		Четырехтактный		Четырехтактный
	Количество и расположение цилиндров / Рабочий объем, см	6, рядное / 9 500		6, рядное / 11 596		6, рядное / 12 540
	Экологический класс	Евро - 5		Евро - 5		Евро - 5
	Максимальный крутящий момент, кВт (мин)	1800 (1000-1400)		2060 (1000-1400)		2300 (950-1400)
	Мощность двигателя, л/с	380		430		480
Трансмиссия	Наименование КПП	12JSD180T (FAST)	12JSDX220TA-B (FAST)	F12JZ22 (FAST)	16JSDX240TA (FAST)	F12JZ24A (FAST)
	Тип КПП	Механическая		Механическая, роботизированная	Механическая	Механическая, роботизированная
	Количество передач	вперёд -12; назад -2		вперёд -12; назад -2	вперёд -16; назад -2	вперёд -12; назад -2
	Передаточное число главной передачи	5,263		5,263		5,263
	Ретардер	Опционально		Опционально		Опционально

Трансмиссия	Моторный тормоз-замедлитель		Да					
	Коробка отбора мощности (КОМ)	Возможность установки						
Подвеска	Передняя	Параболические рессоры со стабилизатором поперечной устойчивости, 7 т	Параболические рессоры со стабилизатором поперечной устойчивости, 9 т	Параболические рессоры со стабилизатором поперечной устойчивости, 7 т	Параболические рессоры со стабилизатором поперечной устойчивости, 9 т	Параболические рессоры со стабилизатором поперечной устойчивости, 7 т	Параболические рессоры со стабилизатором поперечной устойчивости, 9 т	
	Задняя	Рессорная зависимая балансирующая, 9 т + 9 т	Рессорная зависимая балансирующая, 13...16 т + 13...16 т	Рессорная зависимая балансирующая, 9 т + 9 т	Рессорная зависимая балансирующая, 13...16 т + 13...16 т	Рессорная зависимая балансирующая, 9 т + 9 т	Рессорная зависимая балансирующая, 13...16 т + 13...16 т	
	Тормоза на 1, 2 и 3 ось	Барabanные						
Кабина	Модель	V3-LH (лицензия MB Actros MP3)						
	Спальник	Одно спальное место (620 мм)						
	Высота от пола до потолка	1 576 мм						
	Описание	<ul style="list-style-type: none"> • Электростеклоподъемники дверей; • Центральный замок с дистанционным управлением; • Автоматический кондиционер; • Люк на крыше механический; • Магнитола MP3 с Bluetooth; • Преобразователь 220 В/1000Вт; • Сиденье водителя на пневмоподвеске с подогревом; 			<ul style="list-style-type: none"> • Система Эра-Глонасс; • Автономный отопитель 2,5 кВт; • Усиленное утепление кабины; • Электрообогрев зеркал заднего вида; • Дефлекторы на окнах. 			
	Подвеска	Пневматическая 4х точечная						
	Топливный бак, л	700						
	Гарантия* / Интервал ТО	100 000 км или 2 000 моточасов (12 мес. на весь автомобиль + 24 мес. силовую линию) / 500 моточасов						
Другие параметры	Сцепление	FAST, сухое, однодисковое						
	Рулевое управление	С гидроусилителем						
	Шины	14/00R20 односкатная ошиновка или 12/00R24 двускатная ошиновка						
	Максимальная скорость	90 км/ч						
	АКБ	2x220 А						
	Дополнительные характеристики	Обогрев дизельного фильтра, обогрев трубки мочевины, теплоизоляция кабины и дверей, система телематики BEIBEN Connect						



6x4



Самосвал

Колесная формула	6x4
Колесная база, мм	4 400 + 1 450
Полная масса в снаряженном состоянии, кг	16 850...17 100
Грузоподъемность, кг	16 000
Технически допустимая максимальная масса, кг	33 000
- на переднюю ось, кг	7 000
- на заднюю тележку, кг	13 000 + 13 000

Модель

3343K

Двигатель	Модель двигателя	WP12.430E50 (WEICHAU)
	Тип	Четырехтактный
	Количество и расположение цилиндров / Рабочий объем, см	6, рядное / 11 596
	Экологический класс	Евро - 5
	Максимальный крутящий момент, кВт (мин)	2060 (1000-1400)
Трансмиссия	Мощность двигателя, л/с	430
	Наименование КПП	12JSD200T (FAST)
	Тип КПП	Механическая
	Количество передач	вперёд -12; назад -2
	Передаточное число главной передачи	5,263
	Ретардер	Опционально
	Моторный тормоз-замедлитель	Да
Коробка отбора мощности (КОМ)	QH50	

Подвеска	1-я ось	Зависимая, на листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, 7 т
	2-я ось	Зависимая, на листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами, 13 т
	3-я ось	Зависимая рессорная балансирующая, 13 т
	Тормоза на 1, 2 и 3 ось	Барабанные
Кузов	Тип кузова	П-образный
	Объем, м ³	20
	Обогрев кузова выхлопными газами	Да
	Размер кузова, мм.	5 800 x 2 300 x 1 500
	Толщина стенок кузова (днище / борт)	8 мм / 6 мм
	Гидрооборудование	HYVA или аналоги
Кабина	Модель	V3-L (лицензия MB Actros MP3)
	Спальник	Одно спальное место (620 мм)
	Высота от пола до потолка	1 576 мм
	Описание	<ul style="list-style-type: none"> • Электростеклоподъемники дверей; • Центральный замок с дистанционным управлением; • Автоматический кондиционер; • Люк на крыше механический; • Магнитола MP3 с Bluetooth; • Преобразователь 220 В/1000Вт; • Сиденье водителя на пневмоподвеске с подогревом; • Система Эра-Глонасс; • Автономный отопитель 2,5 кВт; • Электрообогрев зеркал заднего вида.
Другие параметры	Топливный бак, л	600
	Гарантия / Интервал ТО	36 мес. или 150 000 км (12 мес. на весь автомобиль + 24 мес. силовую линию) / 30 000 км
	Сцепление	FAST, сухое, однодисковое
	Рулевое управление	С гидроусилителем
	Шины	315/80R22.5 двускатная ошиновка
	Максимальная скорость	90 км/ч
	АКБ	2x220 А
Дополнительные характеристики	Обогрев дизельного фильтра, обогрев трубки мочевины, теплоизоляция кабины и дверей, система телематики VEIBEN Connect	



6x4



Самосвал

Колесная формула	6x4
Колесная база, мм	4 400 + 1 450
Полная масса в снаряженном состоянии, кг	16 850...17 100
Грузоподъемность, кг	16 000
Технически допустимая максимальная масса, кг	33 000
- на переднюю ось, кг	7 000
- на заднюю тележку, кг	13 000 + 13 000

Модель

3343K

Двигатель	Модель двигателя	WP12.430E50 (WEICHA)
	Тип	Четырехтактный
	Количество и расположение цилиндров / Рабочий объем, см	6, рядное / 11 596
	Экологический класс	Евро - 5
	Максимальный крутящий момент, кВт (мин)	2060 (1000-1400)
Трансмиссия	Мощность двигателя, л/с	430
	Наименование КПП	12JSD200T (FAST)
	Тип КПП	Механическая
	Количество передач	вперёд -12; назад -2
	Передаточное число главной передачи	5,263
	Ретардер	Опционально
Моторный тормоз-замедлитель	Да	
Коробка отбора мощности (КОМ)	QH50	

Подвеска	1-я ось	Зависимая, на листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, 7 т
	2-я ось	Зависимая, на листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами, 13 т
	3-я ось	Зависимая рессорная балансирующая, 13 т
	Тормоза на 1, 2 и 3 ось	Барабанные
Кузов	Тип кузова	U-образный
	Объем, м ³	26
	Обогрев кузова выхлопными газами	Да
	Толщина стенок кузова (днище / борт)	8 мм / 6 мм
	Гидрооборудование	HYVA или аналоги
Кабина	Модель	V3-L (лицензия MB Actros MP3)
	Спальник	Одно спальное место (620 мм)
	Высота от пола до потолка	1 576 мм
	Описание	<ul style="list-style-type: none"> • Электростеклоподъемники дверей; • Центральный замок с дистанционным управлением; • Автоматический кондиционер; • Люк на крыше механический; • Магнитола MP3 с Bluetooth; • Преобразователь 220 В/1000Вт; • Сиденье водителя на пневмоподвеске с подогревом; • Система Эра-Глонасс; • Автономный отопитель 2,5 кВт; • Электрообогрев зеркал заднего вида.
Другие параметры	Топливный бак, л	600
	Гарантия / Интервал ТО	36 мес. или 150 000 км (12 мес. на весь автомобиль + 24 мес. силовую линию) / 30 000 км
	Сцепление	FAST, сухое, однодисковое
	Рулевое управление	С гидроусилителем
	Шины	315/80R22.5 двускатная ошиновка
	Максимальная скорость	90 км/ч
	АКБ	2x220 А
	Дополнительные характеристики	Обогрев дизельного фильтра, обогрев трубки мочевины, теплоизоляция кабины и дверей, система телематики VEIBEN Connect



6x6



Самосвал

Колесная формула	6x6
Колесная база, мм	4 400 + 1 450
Полная масса в снаряженном состоянии, кг	16 850...17 100
Грузоподъемность, кг	16 000
Технически допустимая максимальная масса, кг	33 000
- на переднюю ось, кг	7 000
- на заднюю тележку, кг	13 000 + 13 000

Модель

3343КА

Двигатель	Модель двигателя	WP12.430E50 (WEICHAИ)
	Тип	Четырехтактный
	Количество и расположение цилиндров / Рабочий объем, см	6, рядное / 11 596
	Экологический класс	Евро - 5
	Максимальный крутящий момент, кВт (мин)	2060 (1000-1400)
Трансмиссия	Мощность двигателя, л/с	430
	Наименование КПП	12JSD200T (FAST)
	Тип КПП	Механическая
	Количество передач	вперёд -12; назад -2
	Передаточное число главной передачи	5,263
	Ретардер	Опционально
Моторный тормоз-замедлитель	Да	
Коробка отбора мощности (КОМ)	QH50	

Подвеска	1-я ось	Зависимая, на листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, 7 т
	2-я ось	Зависимая, на листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами, 13 т
	3-я ось	Зависимая рессорная балансирующая, 13 т
	Тормоза на 1, 2 и 3 ось	Барабанные
Кузов	Тип кузова	П-образный
	Объем, м ³	20
	Обогрев кузова выхлопными газами	Да
	Размер кузова, мм.	5 800 x 2 300 x 1 500
	Толщина стенок кузова (днище / борт)	8 мм / 6 мм
	Гидрооборудование	HYVA или аналоги
Кабина	Модель	V3-L (лицензия MB Actros MP3)
	Спальник	Одно спальное место (620 мм)
	Высота от пола до потолка	1 576 мм
	Описание	<ul style="list-style-type: none"> • Электростеклоподъемники дверей; • Центральный замок с дистанционным управлением; • Автоматический кондиционер; • Люк на крыше механический; • Магнитола MP3 с Bluetooth; • Преобразователь 220 В/1000Вт; • Сиденье водителя на пневмоподвеске с подогревом; • Система Эра-Глонасс; • Автономный отопитель 2,5 кВт; • Электрообогрев зеркал заднего вида.
Другие параметры	Топливный бак, л	500
	Гарантия / Интервал ТО	100 000 км или 2 000 моточасов (12 мес. на весь автомобиль + 24 мес. силовую линию) / 500 моточасов
	Сцепление	FAST, сухое, однодисковое
	Рулевое управление	С гидроусилителем
	Шины	14/00R20 односкатная ошиновка или 12/00R24 двускатная ошиновка
	Максимальная скорость	80 км/ч
	АКБ	2x220 А
	Дополнительные характеристики	Обогрев дизельного фильтра, обогрев трубки мочевины, теплоизоляция кабины и дверей, система телематики VEIBEN Connect

 BEIBEN TRUCK

8x4



Самосвал

Колесная формула	8x4
Колесная база, мм	1 950 + 3 700 + 1 450
Полная масса в снаряженном состоянии, кг	20 200...20 300
Грузоподъемность, кг	21 800
Технически допустимая максимальная масса, кг	41 000
- на переднюю ось, кг	7 500 + 7 500
- на заднюю тележку, кг	13 500 + 13 500

Модель

4143K

Двигатель	Модель двигателя	WP12.430E50 (WEICHA1)
	Тип	Четырехтактный
	Количество и расположение цилиндров / Рабочий объем, см	6, рядное / 11 596
	Экологический класс	Евро - 5
	Максимальный крутящий момент, кВт (мин)	2060 (1000-1400)
Трансмиссия	Мощность двигателя, л/с	430
	Наименование КПП	12JSD200T (FAST)
	Тип КПП	Механическая
	Количество передач	вперёд -12; назад -2
	Передаточное число главной передачи	5,263
	Ретардер	Опционально
	Моторный тормоз-замедлитель	Да
Коробка отбора мощности (КОМ)	QH50	

Подвеска	1-я ось	Зависимая, на листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, 7 т
	2-я ось	Зависимая, на листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами, 13 т
	3-я ось	Зависимая рессорная балансирующая, 13 т
	Тормоза на 1, 2 и 3 ось	Барабанные
Кузов	Тип кузова	П-образный
	Объем, м ³	26
	Обогрев кузова выхлопными газами	Да
	Размер кузова, мм.	7 400 x 2 300 x 1 500
	Толщина стенок кузова (днище / борт)	8 мм
	Гидрооборудование	HYVA или аналоги
Кабина	Модель	V3-L (лицензия MB Actros MP3)
	Спальник	Одно спальное место (620 мм)
	Высота от пола до потолка	1 576 мм
	Описание	<ul style="list-style-type: none"> • Электростеклоподъемники дверей; • Центральный замок с дистанционным управлением; • Автоматический кондиционер; • Люк на крыше механический; • Магнитола MP3 с Bluetooth; • Преобразователь 220 В/1000Вт; • Сиденье водителя на пневмоподвеске с подогревом; • Система Эра-Глонасс; • Автономный отопитель 2,5 кВт; • Электрообогрев зеркал заднего вида.
Другие параметры	Топливный бак, л	600
	Гарантия / Интервал ТО	36 мес. или 150 000 км (12 мес. на весь автомобиль + 24 мес. силовую линию) / 30 000 км
	Сцепление	FAST, сухое, однодисковое
	Рулевое управление	С гидроусилителем
	Шины	315/80R22.5 двускатная ошиновка
	Максимальная скорость	80 км/ч
	АКБ	2x220 А
	Дополнительные характеристики	Обогрев дизельного фильтра, обогрев трубки мочевины, теплоизоляция кабины и дверей, система телематики VEIBEN Connect



8x4



Самосвал

Колесная формула	8x4
Колесная база, мм	1 950 + 3 700 + 1 450
Полная масса в снаряженном состоянии, кг	20 200...20 300
Грузоподъемность, кг	27 800
Технически допустимая максимальная масса, кг	48 000
- на переднюю ось, кг	8 000 + 8 000
- на заднюю тележку, кг	16 000 + 16 000

Модель


4143K

Двигатель	Модель двигателя	WP12.430E50 (WEICHA)
	Тип	Четырехтактный
	Количество и расположение цилиндров / Рабочий объем, см	6, рядное / 11 596
	Экологический класс	Евро - 5
	Максимальный крутящий момент, кВт (мин)	2060 (1000-1400)
Трансмиссия	Мощность двигателя, л/с	430
	Наименование КПП	12JSD200T (FAST)
	Тип КПП	Механическая
	Количество передач	вперёд -12; назад -2
	Передаточное число главной передачи	5,263
	Ретардер	Опционально
	Моторный тормоз-замедлитель	Да
Коробка отбора мощности (КОМ)	QH50	

Подвеска	1-я ось	Зависимая, на листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, 7 т
	2-я ось	Зависимая, на листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами, 13 т
	3-я ось	Зависимая рессорная балансирующая, 13 т
	Тормоза на 1, 2 и 3 ось	Барабанные
Кузов	Тип кузова	U-образный
	Объем, м ³	35
	Обогрев кузова выхлопными газами	Да
	Размер кузова, мм.	7 400 x 2 300 x 1 500
	Толщина стенок кузова (днище / борт)	8 мм
	Гидрооборудование	HYVA или аналоги
Кабина	Модель	V3-L (лицензия MB Actros MP3)
	Спальник	Одно спальное место (620 мм)
	Высота от пола до потолка	1 576 мм
	Описание	<ul style="list-style-type: none"> • Электростеклоподъемники дверей; • Центральный замок с дистанционным управлением; • Автоматический кондиционер; • Люк на крыше механический; • Магнитола MP3 с Bluetooth; • Преобразователь 220 В/1000Вт; • Сиденье водителя на пневмоподвеске с подогревом; • Система Эра-Глонасс; • Автономный отопитель 2,5 кВт; • Электрообогрев зеркал заднего вида.
Другие параметры	Топливный бак, л	600
	Гарантия / Интервал ТО	36 мес. или 150 000 км (12 мес. на весь автомобиль + 24 мес. силовую линию) / 30 000 км
	Сцепление	FAST, сухое, однодисковое
	Рулевое управление	С гидроусилителем
	Шины	315/80R22.5 двускатная ошиновка
	Максимальная скорость	80 км/ч
	АКБ	2x220 А
	Дополнительные характеристики	Обогрев дизельного фильтра, обогрев трубки мочевины, теплоизоляция кабины и дверей, система телематики VEIBEN Connect



6x4

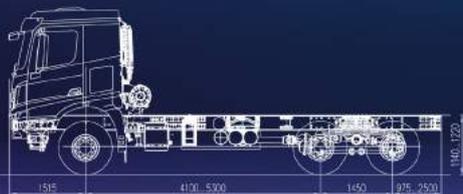

Шасси (V3)

Колесная формула	6x4	
Колесная база, мм	4100+1450	
	4400+1450	
	4700+1450	
	5000+1450	
	5300+1450	
Полная масса в снаряженном состоянии, кг	8 650...11 000	
Грузоподъемность, кг	27 800	
Технически допустимая максимальная масса, кг	26 000...39 000	
	- на 1-ю ось, кг	7 000...9 000
	- на 2-ю ось, кг	11000...16000
	- на 3-ю ось, кг	11000...16000

Модель

2638L

2643L

Двигатель	Модель двигателя	WP10.375E50 (WEICHAI)	WP12.430E50 (WEICHAI)
	Тип	Четырехтактный	Четырехтактный
	Количество и расположение цилиндров / Рабочий объем, см	6, рядное / 9 500	6, рядное / 11 596
	Экологический класс	Евро - 5	Евро - 5
	Максимальный крутящий момент, кВт (мин)	1800 (1000-1400)	2060 (1000-1400)
	Мощность двигателя, л/с	380	430
Трансмиссия	Наименование КПП	12JSD200T (FAST)	F12JZ22 (FAST) или F12JZ24 (FAST)
	Тип КПП	Механическая	Механическая, роботизированная
	Количество передач	вперёд -12; назад -2	
	Передаточное число главной передачи	5,263	
	Ретардер	Опционально	

Трансмиссия	Моторный тормоз-замедлитель	Да
	Коробка отбора мощности (КОМ)	Возможность установки
Подвеска	1-я ось	Зависимая, на листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
	2 и 3-я ось	Зависимая рессорная балансирующая
	Тормоза на 1, 2 и 3 ось	Барабанные
Кабина	Модель	V3-L (лицензия MB Actros MP3)
	Спальник	Одно спальное место (570 мм)
	Высота от пола до потолка	1 576 мм
	Описание	<ul style="list-style-type: none"> • Электростеклоподъемники дверей; • Центральный замок с дистанционным управлением; • Автоматический кондиционер; • Люк на крыше механический; • Магнитола MP3 с Bluetooth; • Преобразователь 220 В/1000Вт;
		<ul style="list-style-type: none"> • Сиденье водителя на пневмоподвеске с подогревом; • Система Эра-Глонасс; • Автономный отопитель 2,5 кВт; • Усиленное утепление кабины; • Электрообогрев зеркал заднего вида.
Другие параметры	Топливный бак, л	300
	Гарантия / Интервал ТО	В зависимости от вида надстройки на шасси
	Сцепление	FAST, сухое, однодисковое
	Рулевое управление	С гидроусилителем
	Шины	315/80R22.5 двускатная ошиновка
	Максимальная скорость	80 км/ч
	АКБ	2x220 А
	Дополнительные характеристики	Обогрев дизельного фильтра, обогрев трубки мочевины, теплоизоляция кабины и дверей, система телематики VEIBEN Connect



6x6



Шасси (V3)

Колесная формула	6x6
Колесная база, мм	3800+ 1450
	4150+ 1450
	4450+ 1450
	4750+ 1450
	5050+ 1450
5350+ 1450	
Полная масса в снаряженном состоянии, кг	9 300...11 000
Грузоподъемность, кг	27 800
Технически допустимая максимальная масса, кг	25 000...41 000
- на 1-ю ось, кг	7 000...9 000
- на 2-ю ось, кг	9 000... 16 000
- на 3-ю ось, кг	9 000... 16 000

Модель

2538LA


2543LA

	2538LA	2543LA	
Двигатель	Модель двигателя	WP10.375E50 (WEICHAI)	WP12.430E50 (WEICHAI)
	Тип	Четырехтактный	Четырехтактный
	Количество и расположение цилиндров / Рабочий объем, см	6, рядное / 9 500	6, рядное / 11 596
	Экологический класс	Евро - 5	Евро - 5
	Максимальный крутящий момент, кВт (мин)	1800 (1000-1400)	2060 (1000-1400)
Трансмиссия	Мощность двигателя, л/с	380	430
	Наименование КПП	12JSD200T (FAST)	F12JZ22 (FAST)
	Тип КПП	Механическая	Механическая, роботизированная
	Количество передач	вперёд -12; назад -2	
	Передаточное число главной передачи	5,263	
	Ретардер	Опционально	
Моторный тормоз-замедлитель	Да		
Коробка отбора мощности (КОМ)	Возможность установки		

Подвеска	1-я ось	Зависимая, на листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
	2 и 3-я ось	Зависимая рессорная балансирующая
	Тормоза на 1, 2 и 3 ось	Барабанные
Кабина	Модель	V3-L (лицензия MB Actros MP3)
	Спальник	Одно спальное место (570 мм)
	Высота от пола до потолка	1 576 мм
	Описание	<ul style="list-style-type: none"> • Электростеклоподъемники дверей; • Центральный замок с дистанционным управлением; • Автоматический кондиционер; • Люк на крыше механический; • Магнитола MP3 с Bluetooth; • Преобразователь 220 В/1000Вт;
		<ul style="list-style-type: none"> • Сиденье водителя на пневмоподвеске с подогревом; • Система Эра-Глонасс; • Автономный отопитель 2,5 кВт; • Усиленное утепление кабины; • Электрообогрев зеркал заднего вида.
Другие параметры	Топливный бак, л	400
	Гарантия / Интервал ТО	В зависимости от вида надстройки на шасси
	Сцепление	FAST, сухое, однодисковое
	Рулевое управление	С гидроусилителем
	Шины	14/00R20 односкатная ошиновка или 12/00R24 двускатная ошиновка
	Максимальная скорость	80 км/ч
	АКБ	2x220 А
Дополнительные характеристики	Обогрев дизельного фильтра, обогрев трубки мочевины, теплоизоляция кабины и дверей, система телематики VEIBEN Connect	



8x4

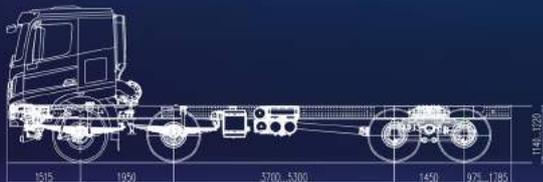

Шасси (V3)

Колесная формула	8x4
Колесная база, мм	1950+3700+1450
	1950+4000+1450
	1950+4300+1450
	1950+4600+1450
1950+5300+1450	
Полная масса в снаряженном состоянии, кг	12 200... 12 800
Грузоподъемность, кг	33 800
Технически допустимая максимальная масса, кг	46 000
- на 1-ю ось, кг	7 000
- на 2-ю ось, кг	7 000
- на 3-ю ось, кг	16 000
- на 4-ю ось, кг	16 000

Модель

3343L

Двигатель	Модель двигателя	WP12.430E50 (WEICHAH)	
	Тип	Четырехтактный	
	Количество и расположение цилиндров / Рабочий объем, см	6, рядное / 11 596	
	Экологический класс	Евро - 5	
	Максимальный крутящий момент, кВт (мин)	2060 (1000-1400)	
	Мощность двигателя, л/с	430	
Трансмиссия	Наименование КПП	12JSD200T (FAST)	F12JZ22 (FAST) или F12JZ24 (FAST)
	Тип КПП	Механическая	Механическая, роботизированная
	Количество передач	вперёд -12; назад -2	
	Передачное число главной передачи	5,263	
	Ретардер	Опционально	

Трансмиссия	Моторный тормоз-замедлитель	Да
	Коробка отбора мощности (КОМ)	Возможность установки
Подвеска	1-я ось	Зависимая, на листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
	2-я ось	Зависимая, на листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами
	3 и 4-я ось	Зависимая рессорная балансирующая
	Тормоза на 1, 2 и 3 ось	Барабанные
Кабина	Модель	V3-L (лицензия MB Actros MP3)
	Спальник	Одно спальное место (570 мм)
	Высота от пола до потолка	1 576 мм
	Описание	<ul style="list-style-type: none"> • Электростеклоподъемники дверей; • Центральный замок с дистанционным управлением; • Автоматический кондиционер; • Люк на крыше механический; • Магнитола MP3 с Bluetooth; • Преобразователь 220 В/1000Вт; <ul style="list-style-type: none"> • Сиденье водителя на пневмоподвеске с подогревом; • Система Эра-Глонасс; • Автономный отопитель 2,5 кВт; • Усиленное утепление кабины; • Электрообогрев зеркал заднего вида.
Другие параметры	Топливный бак, л	300
	Гарантия / Интервал ТО	В зависимости от вида надстройки на шасси
	Сцепление	FAST, сухое, однодисковое
	Рулевое управление	С гидроусилителем
	Шины	315/80R22.5 двускатная ошиновка
	Максимальная скорость	80 км/ч
	АКБ	2x220 А
	Дополнительные характеристики	Обогрев дизельного фильтра, обогрев трубки мочевины, теплоизоляция кабины и дверей, система телематики BEIBEN Connect





ООО «БейбенТракРус»
Уполномоченный дистрибьютор
на территории Российской Федерации
141407, Московская область, г.о. Химки,
г. Химки, ул. Панфилова, ВЛД. 19 стр.1



+7 495 600 30 40

sales@bbtruck.ru
www.beibentruck.ru