
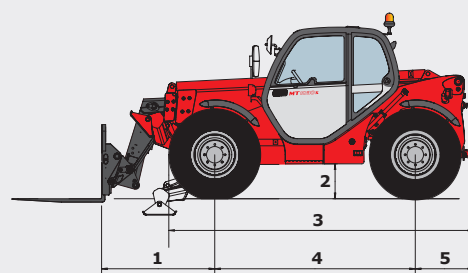



MT-X 1030ST

MT-X 1030 ST

Подъем грузов	
Максимальная грузоподъемность	3000 кг
Максимальная высота подъема	9,64 м
Фронтальный вылет на максимальной высоте	2 м
Усилие отрыва на ковше	5330 даН
Время подъема без груза	
Подъем	6,7 с
Опускание	5,4 с
Выдвижение стрелы	13,6 с
Втягивание стрелы	8,7 с
Загрузка	2,7 с
Шины	
	400/80-24
Тормоза	
	погруженные в масло мульдисковые тормоза с гидравлическим приводом на обе оси
Двигатель	
	PERKINS
Тип	1104D-44 TA
Объем цилиндра	4400 см ³
Мощность	101 л.с./74,5 кВт
Максимальный крутящий момент	410 Нм - 1400 об/мин
Впрыск	прямой
Охлаждение	водяное
Тяговое усилие	9100 даН
Трансмиссия	
	гидротрансформатор
Реверс	электрогидравлический
Количество передач (вперед/назад)	4/4
Максимальная транспортная скорость (может различаться в зависимости от законодательства)	27 км/ч
Гидравлика	
Насос	шестеренчатый насос с делителем потока 106 л/мин - 250 бар
Объемы технических жидкостей	
Гидравлическое масло	128 л
Топливо	120 л
Вес без груза (с вилами)	
	7525 кг
Размеры	
1. Расстояние от оси переднего моста до каретки	1,51 м
2. Дорожный просвет	0,44 м
3. Габаритная длина (при поднятой стреле)	4,05 м
4. Межосевое расстояние	2,69 м
5. Расстояние от оси заднего моста до противовеса	0,79 м
6. Ширина кабины	0,86 м
7. Колея	1,85 м
8. Габаритная ширина	2,26 м
9. Габаритная ширина (с выдвинутыми стабилизаторами)	2,21 м
10. Габаритная высота	2,30 м
Радиус разворота (по внешним колесам)	3,75 м
Наклон каретки (загрузка/разгрузка)	11,9°/113,7°
Шум и вибрация	
Звукоизоляция в кабине (звуковое давление, LpA)	76 дБ
Звуковая мощность (LwA)	104 дБ
Вибрация (воздействие на руки)	<2,5 м/с ²
Вибрация (воздействие на тело оператора)	1,015 м/с ²

ДИАГРАММА НАГРУЗКИ
для внедорожных условий
согласно норме EN 1459 B

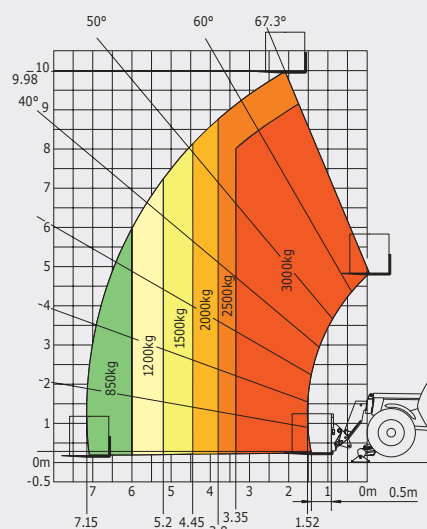

В данном проспекте описана стандартная комплектация и различные опции для техники Manitou, которые могут отличаться в зависимости от типа конкретного оборудования. Погрузчики, описанные в проспекте, могут быть в стандартной комплектации, иметь или не иметь возможность установки дополнительных опций в зависимости от версии. Manitou оставляет за собой право изменять спецификации, описанные в данном проспекте, в любое время без предварительного уведомления. Производитель не связан обязательствами по данным спецификациям. Для получения дополнительной информации обращайтесь к Вашему дилеру Manitou. Документ не имеет договорной силы. Описание продукции может отличаться от актуального. Лист доступных опций не ограничен данными в проспекте. Логотипы и фирменные изображения компании являются собственностью Manitou. Запрещается их полное или частичное воспроизведение без разрешения компании Manitou. Все права защищены. Фотографии и диаграммы, содержащиеся в проспекте, даны исключительно для информации.

MANITOU BF SA - Компания с ограниченной ответственностью - Акционерный капитал: 39 547 824 Евро - 857 802 508 RCS Nantes



MT-X 1030ST

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ИСТК

8 (800) 555-21-12
www.istk.ru

 **MANITOU**

www.manitou.com