

# MAN'GO 12

Дизельный коленчатый подъемник



 **MANITOU**  
manitou.com


# Технические характеристики

MAN'GO 12

Описание		Рабочая высота	мм	11 910	
		Высота платформы	мм	9 910	
		Вылет (горизонтальный)	мм	6 690	
		Нависание	мм	4 800	
		Наклон стрелы	°	+66.5 / -70	
		Грузоподъемность корзины	кг	230	
		Вращение башни	°	350	
		Вращение корзины	°	125	
		Количество человек в корзине (внутри помещения/вне помещения)		2	
	Вес и габариты	2.1	Вес	кг	4 150*
2.2		Габариты корзины (Д x Ш)	мм	1 500 x 987	
2.3		Общая ширина	мм	1 800	
2.4		Общая длина	мм	5 500	
2.5		Общая длина в разложенном состоянии	мм	4 500	
2.6		Общая высота	мм	2 015	
2.7		Общая высота в сложенном состоянии	мм	2 495	
2.8		Высота до пола (доступ в корзину)	мм	395	
2.9		Длина стрелы	мм	1 829	
2.11		Внутренний радиус разворота	мм	1 715	
2.13		Внешний радиус поворота	мм	4 115	
2.15		Дорожный просвет (до центра рамы)	мм	320	
2.17		Колесная база	мм	2 000	
Производительность			Транспортная скорость	км/ч	5.2
			Рабочая скорость	км/ч	0.8
			Макс.преодолеваемый уклон	%	40
			Допустимый наклон для безопасной работы	° / %	4 / 7
Шины		Тип шин		Cured-on	
		Размер шин (высота x ширина)	мм	720 x 240	
		Ведущие колеса		4	
Двигатель		Количество управляемых колес		2 (передние)	
		Тип двигателя		Kubota D1105-E2B	
Прочее		Мощность двигателя	кВт/л.с.	19.4 / 26.4	
		Макс. гидравлическое давление	Бар	400	
		Емкость бака с гидравлической жидкостью	л	60	
		Емкость топливного бака	л	53	
		Уровень вибрации	м/с <sup>2</sup>	< 2,5	
		Уровень шума (Lwa)	дБ	100	
		Давление на поверхность	даН/см <sup>2</sup>	14,98	
		Расход топлива **	л/день	4.28	

\* Может варьироваться в зависимости от опций и норм страны, куда поставляется машина -

\*\* В соответствии с программой REDUCE

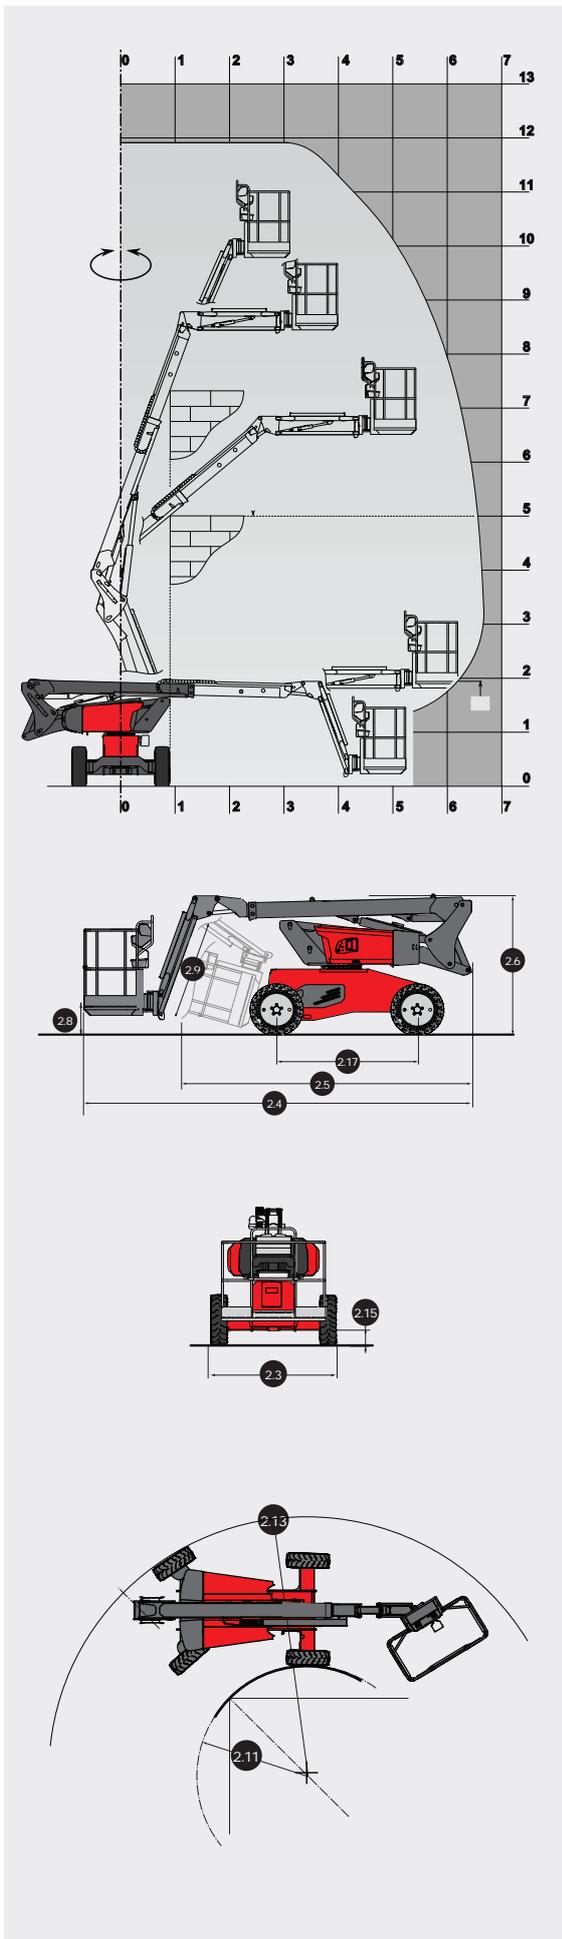

## Оборудование

### В стандарте

- Стрела
- Шаговое управление режимом ДВС
- Стальные капоты (защита)
- Быстрый доступ к компонентам
- Упрощенная система контроля подъемом
- Пропорциональное управление
- Одновременные движения
- Корзина 1500 x 987 мм с оцинкованным полом
- Звуковой сигнализатор в корзине
- Звуковой сигнал тревоги и световые сигнализаторы (развал, перегруз, опускание)
- Педаля присутствия оператора
- Аварийный насос
- Строповочные и швартовочные кольца
- Встроенная помощь в диагностике
- Счетчик моточасов
- Топливный бак с датчиком низкого уровня топлива
- Проблесковый маячок
- Защита панели управления
- Коробка инструментов в корзине
- Блокировка дифференциала

### Опция

- SMS : Система сохранения жизни оператора
- Рабочее освещение
- Немаркированные шины
- Выключатель массы
- Защита дисплея нижнего пульта
- Замки капотов
- Замок на топливной крышке
- Предиспозиция подачи воды/воздуха
- Встроенный генератор
- Катализатор
- Иммобилайзер
- Штепсельный разъем 230В с электрическим выключателем (автоматом)
- Звуковой сигнал на передвижение
- Звуковой сигнал на все движения
- Ремень безопасности
- Сертификат соответствия
- Биоразлагаемое масло
- Морозостойкое гидравлическое масло



Головной офис :  
В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44158 Ancenis Cedex - France  
Tel: 00 33 (0)2 40 09 10 11  
Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
www.manitou.com

Представительство в СНГ:  
ООО «МАНИТУ ВОСТОК»  
143442 Московская область, Красногорский район,  
пос.Отрадное, Пятницкое шоссе 6-й км, стр.9, зд.8  
Тел.: + 7 499 643 28 30 Факс: +7 499 643 28 30 доб.151  
Email: info.mvo@manitou-group.com  
www.manitou.com



В данном проспекте описана стандартная комплектация и различные опции для техники Manitou, которые могут отличаться в зависимости от типа конкретного оборудования. Погрузчики, описанные в проспекте, могут быть в стандартной комплектации, иметь или не иметь возможность установки дополнительных опций в зависимости от версии. Manitou оставляет за собой право изменять спецификации, описанные в данном проспекте, в любое время без предварительного уведомления. Производитель не связан обязательствами по данным спецификациям. Для получения дополнительной информации обращайтесь к Вашему дилеру Manitou. Документ не имеет договорной силы. Описание продукции может отличаться от актуального. Лист доступных опций не ограничен данными в проспекте. Логотипы и фирменные изображения компании являются собственностью Manitou. Запрещается их полное или частичное воспроизведение без разрешения компании Manitou. Все права защищены. Фотографии и диаграммы, содержащиеся в проспекте, даны исключительно для информации.

MANITOU BF SA - Компания с ограниченной ответственностью - Акционерный капитал: 39,547,824 евро - 857 802 508 RCS Нант