

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

120 SE


Автовышки Электрический Ножничные




Характеристики ВМЕСТИМОСТЬ, ЕМКОСТЬ	Метрический	Дюймовый
Рабочая высота	11.50 м	37.68 ft
Высота платформы	9.50 м	31.12 ft
Грузоподъемность корзины	318 kg	701 lbs
Количество людей (внутри/снаружи)	2 / 1	2 / 1
Вес и размеры		
2.1 - Вес подъемника*	2812 kg	6118.20 lbs
2.2 - Размер корзины (Д x ш)	2.26 x 0.81 x 1.1 м	7.41 x 2.65 x 3.64 ft
2.21 - Размеры корзины с расширением (Д x ш)	3.17 x 0.81 x 1.1 м	10.40 x 2.65 x 3.64 ft
b1 - Общая ширина	1.17 м	3.84 ft
l1 - Общая длина	2.41 м	7.90 ft
2.41 - Общая длина с расширением	3.31 м	10.86 ft
h17 - Общая высота	2.39 м	7.84 ft
h18 - Общая высота в сложенном состоянии**	1.80 м	5.91 ft
wa3 - Внешний радиус поворота	2.29 м	7.51 ft
m2 - Дорожный просвет до центра рамы	0.10 м	0.33 ft
2.16 - Дорожный просвет для стабилизирующих пластин / балок	0.02 м	0.07 ft
y - База	1.85 м	6.07 ft
Рабочие характеристики		
Скорость передвижения	3.50 км/ч	2.17 mph
Рабочая скорость	0.80 км/ч	0.50 mph
Преодолеваемый уклон	25 %	25 %
Шины ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ		
Тип шин	Протекторы, не оставляющие следов	Протекторы, не оставляющие следов
Размеры	0.38 x 0.13 x 0.28	0.38 x 0.13 x 0.28
Ведущие колеса	2 / 0	2 / 0
Направляющие колеса	2 / 0	2 / 0
Тормозные колеса	0 / 2	0 / 2
Двигатель		
Аккумуляторные батареи (C5)	4 x 6 V / 225 Ah	4 x 6 V / 225 Ah
Встроенное зарядное устройство	24 V / 19 Ah	24 V / 19 Ah
Разное ДОПОЛНИТЕЛЬНО		
Емкость гидравлического резервуара	21 л	5.55 US gal.
Вибрация на верхние конечности	<2.50 м/с	<2.50 ft/s ²
Уровень шума на земле	70 дБ	70 дБ

Диаграмма нагрузки

Созданный на 11 декабря 2017 г. 8:13

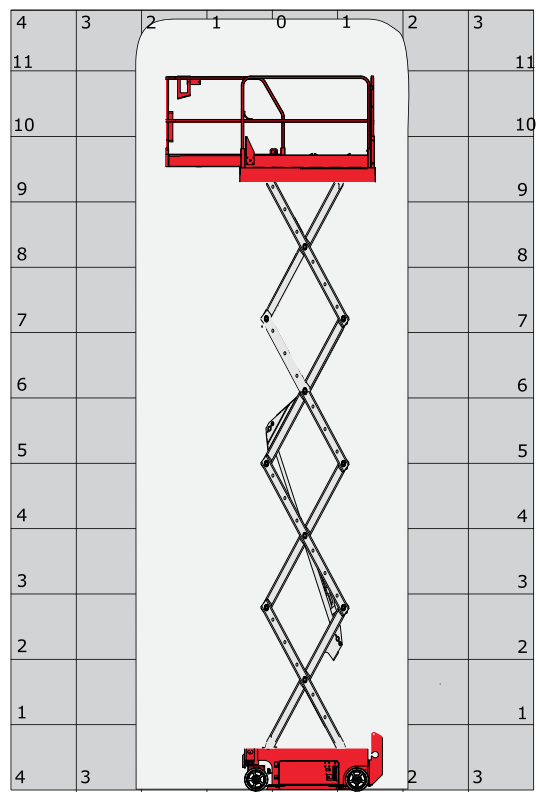

габаритный чертеж

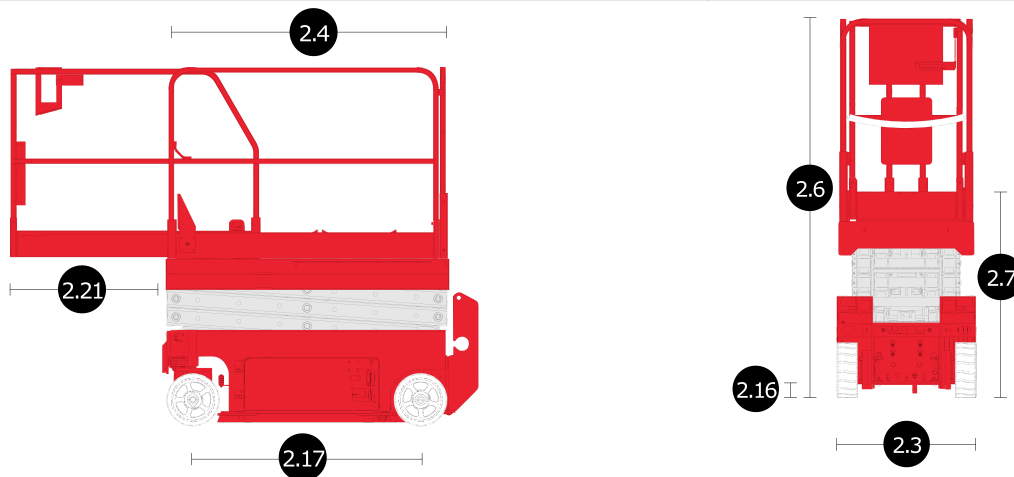

Оборудование

Стандартная

Устройство для подключения 220В в корзине

Устройство для подключения 230В

Балка против опрокидывания с автоматическим выключением

Нескользящая поверхность площадки

Звуковой сигнал тревоги и световые сигнализаторы (развал, перегрузка, опускание)

Индикатор зарядки аккумуляторных батарей

Технология CAN-шины

Гидравлическое динамическое торможение на передних колесах

Выключатель для аварийного останова в корзине и на Вращение башни

Огонь проблескового маячка

Складные перила для дверного проема

Звуковой сигнализатор в корзине

Счетчик времени

Встроенное зарядное устройство

Встроенная помощь в диагностике

Резервное опускание в ручном режиме

Полутяговая блочная аккумуляторная батарея на оси (техническое обслуживание)

Торможение отрицательного типа на задних колесах

Литые немаркие шины

Дверца доступа в корзину

Пропорциональные команды

Съемный блок управления

Строповочные и швартовочные кольца

Возможное передвижение с максимальной высотой

Опционный

Устройство для подключения воздуха

Звуковой сигнал на все движения

Биоразлагаемое масло

Отчет о первоначальной проверке перед вводом в эксплуатацию

Низкотемпературный термостат


Аккумуляторные батареи, не требующие технического обслуживания

Электропитание в корзине (штепсельный разъем + дифференциальный расцепитель)

Защита от выбоин с автоматическим выключением

Ремень безопасности

Рабочее освещение в корзине

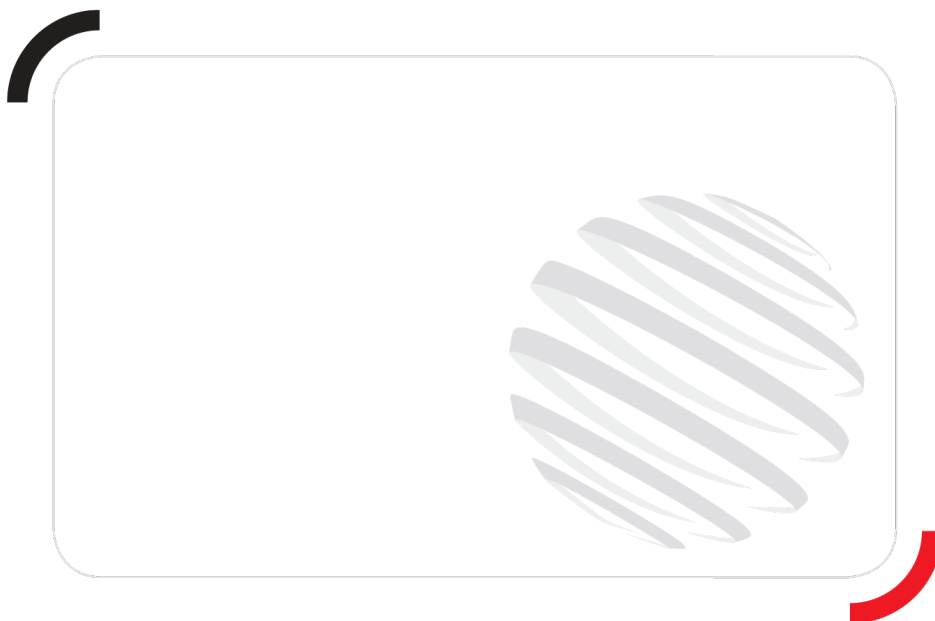

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данном проспекте описана стандартная комплектация и различные опции для техники Manitou, которые могут отличаться в зависимости от типа конкретного оборудования. Погрузчики, описанные в проспекте, могут быть в стандартной комплектации, иметь или не иметь возможность установки дополнительных опций в зависимости от версии. Manitou оставляет за собой право изменять спецификации, описанные в данном проспекте, в любое время без предварительного уведомления. Производитель не связан обязательствами по данным спецификациям. Для получения дополнительной информации обращайтесь к Вашему дилеру Manitou. Документ не имеет договорной силы. Описание продукции может отличаться от актуального. Лист доступных опций не ограничен данными в проспекте. Логотипы и фирменные изображения компании являются собственностью Manitou. Запрещается их полное или частичное воспроизведение без разрешения компании Manitou. Все права защищены. Фотографии и диаграммы, содержащиеся в проспекте, даны исключительно для информации.