

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ


140 SC

Автовышки Дизель Ножничные




Характеристики ВМЕСТИМОСТЬ, ЕМКОСТЬ	Метрический	Дюймовый
Рабочая высота	14.20 м	46 ft 10 in
Высота платформы	12.20 м	40 ft 4 in
Грузоподъемность корзины	363 kg	803.20 lbs
Количество людей (внутри/снаружи)	3 / 2	3 / 2
Вес и размеры		
2.1 - Вес подъемника*	5136 kg	11322.94 lbs
2.2 - Размер корзины (Д x ш)	2.79 x 1.6 м	9.15 x 5.25 ft
2.21 - Размеры корзины с расширением (Д x ш)	4.31 x 1.6 м	14.14 x 5.25 ft
b1 - Общая ширина	1.75 м	5 ft 9 in
l1 - Общая длина	3.76 м	12 ft 4 in
2.41 - Общая длина с расширением	4.81 м	15 ft 9 in
h17 - Общая высота	2.74 м	8 ft 12 in
h18 - Общая высота в сложенном состоянии**	2.08 м	6 ft 10 in
b13 - Внутренний радиус поворота	2.10 м	6 ft 11 in
wa3 - Внешний радиус поворота	4.60 м	15 ft 1 in
m2 - Дорожный просвет до центра рамы	0.24 м	9 in
y - База	2.29 м	7 ft 6 in
Рабочие характеристики		
Скорость передвижения	5.60 km/h	3.48 mph
Рабочая скорость	0.50 km/h	0.31 mph
Преодолеваемый уклон	35 %	35 %
Шины ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ		
Тип шин	Накачанные пеной ПЕННОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ	Накачанные пеной ПЕННОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ
Ведущие колеса	2 / 2	2 / 2
Направляющие колеса	2 / 0	2 / 0
Тормозные колеса	2 / 2	2 / 2
Двигатель		
Тепловой двигатель	Kubota D1105 Tier IV Final	Kubota D1105 Tier IV Final
Мощность теплового двигателя	25 л.с. / 18.50 кВт	25 hp / 18.50 кВт
Разное ДОПОЛНИТЕЛЬНО		
Пробивка на твердой почве (см2)*	6.68 daN/cm ²	-
Емкость гидравлического резервуара	68.10 л	17.99 US gal.
Емкость топливного бака	37.90 л	10 US gal.
Уровень шума на земле	85 дБ(А)	85 дБ(А)
Уровень шума в корзине	79 дБ(А)	79 дБ(А)

* разная в зависимости от опций и норм страны, в которую поставляется машина
** С габаритный сложенная тела

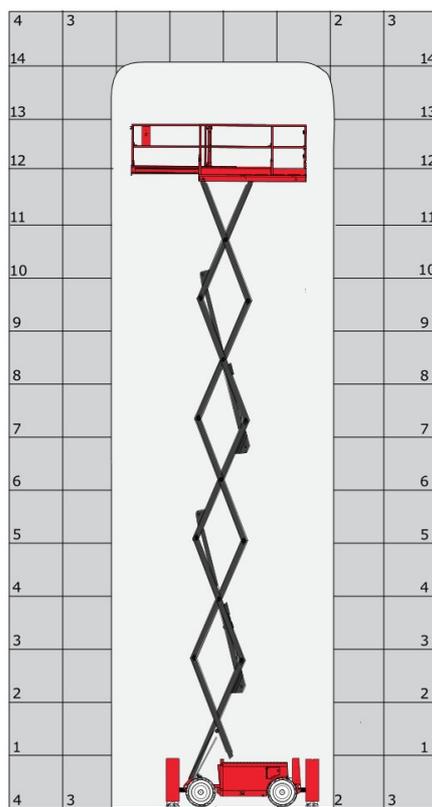

габаритный чертеж

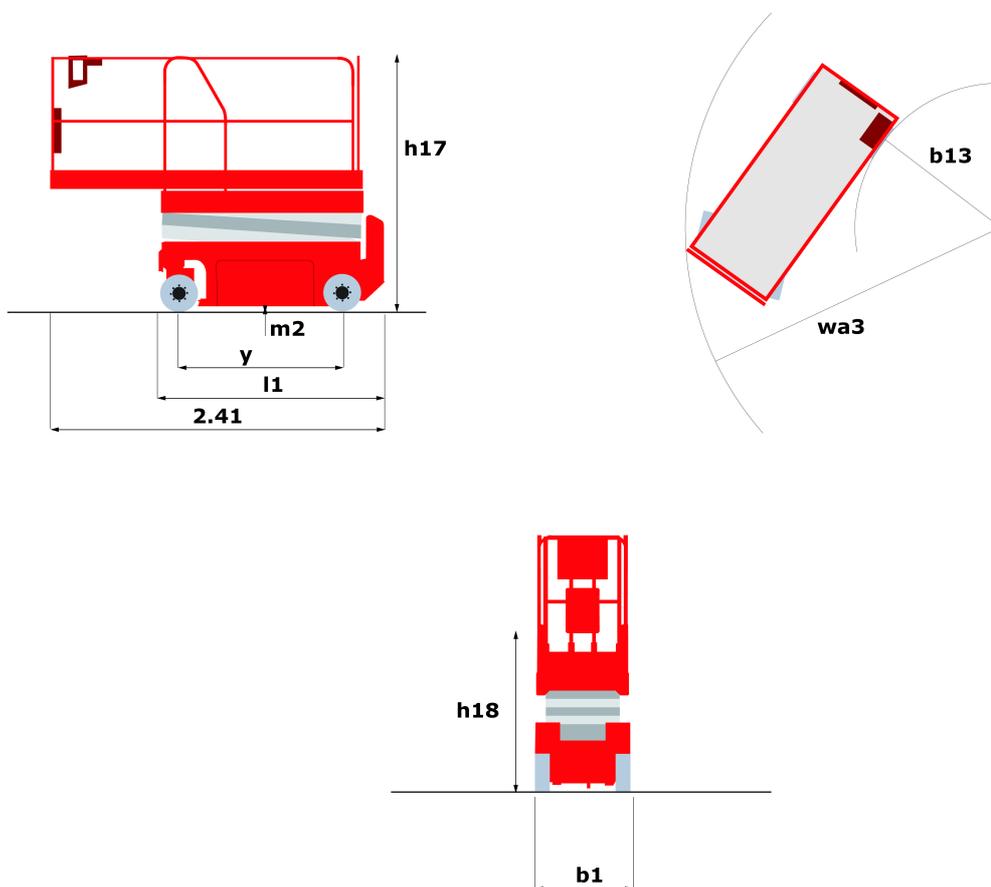

Оборудование

Стандартная

Устройство для подключения 230В

Полный привод

Активная качающаяся передняя ось

Нескользящая поверхность площадки

Звуковой сигнал тревоги и световые сигнализаторы (развал, перегрузка, опускание)

Технология CAN-шины

Выключатель для аварийного останова в корзине и на Вращение башни

Двигатель установлен на подвижной плите

Постоянная защита от сдвигов

Складные перила для дверного проема

Звуковой сигнализатор в корзине

Счетчик времени

Встроенная помощь в диагностике

Аварийный сигнал опускания

Дверца доступа в корзину

Пропорциональные команды

Съемный блок управления

Стабилизаторы с автоматической нивелировкой

Возможное передвижение с максимальной высотой

Опционный

2 проблесковых огня на раме

Устройство для подключения воздуха

Звуковой сигнал на все движения

Биоразлагаемое масло


Огонь проблескового маячка

Отчет о первоначальной проверке перед вводом в эксплуатацию

Колеса с немаркой резиной (диаметр -58 мм)

Ремень безопасности

Рабочее освещение в корзине

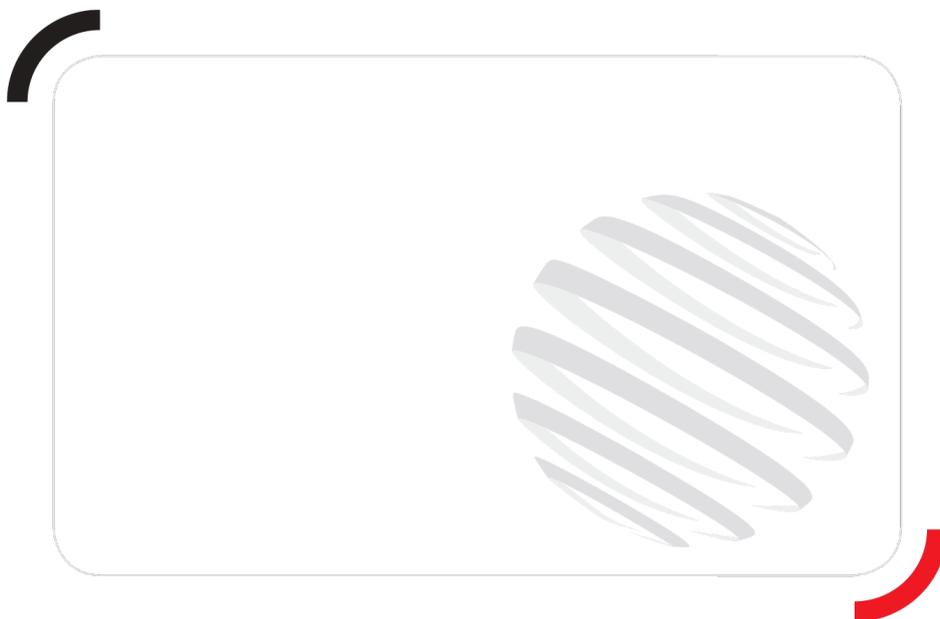

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данном проспекте описана стандартная комплектация и различные опции для техники Manitou, которые могут отличаться в зависимости от типа конкретного оборудования. Погрузчики, описанные в проспекте, могут быть в стандартной комплектации, иметь или не иметь возможность установки дополнительных опций в зависимости от версии. Manitou оставляет за собой право изменять спецификации, описанные в данном проспекте, в любое время без предварительного уведомления. Производитель не связан обязательствами по данным спецификациям. Для получения дополнительной информации обращайтесь к Вашему дилеру Manitou. Документ не имеет договорной силы. Описание продукции может отличаться от актуального. Лист доступных опций не ограничен данными в проспекте. Логотипы и фирменные изображения компании являются собственностью Manitou. Запрещается их полное или частичное воспроизведение без разрешения компании Manitou. Все права защищены. Фотографии и диаграммы, содержащиеся в проспекте, даны исключительно для информации.