

MT-X1440

	MT-X 1440	MT-X 1440 A
Подъем грузов		
Максимальная грузоподъемность	4000 кг	
Максимальная высота подъема	13,53 м	
Фронтальный вылет на максимальной высоте	1,13 м	
Усилие отрыва на ковше	8000 даН	8080 даН
Время подъема без груза		
Подъем	15,5 с	15,7 с
Опускание	11,6 с	13,3 с
Выдвижение стрелы	16,5 с	19,2 с
Втягивание стрелы	11,9 с	14,8 с
Загрузка	4 с	
Разгрузка	4 с	
Шины	400/80-24	
Тормоза	погруженные в масло мультидисковые тормоза с гидравлическим приводом на обе оси	
Двигатель	PERKINS - STAGE 3A	
Тип	1104D-44 TA	
Объем цилиндра	4400 см ³	
Мощность	101 л.с./74,5 кВт	
Максимальный крутящий момент	400 Нм - 1400 об/мин	
Впрыск	прямой	
Охлаждение	водяное	
Тяговое усилие	8250 даН	
Трансмиссия	гидротрансформатор	
Реверс	электрогидравлический	
Количество передач (вперед/назад)	4/4	
Максимальная транспортная скорость (может различаться в зависимости от законодательства)	25 км/ч	
Гидравлика	шестеренчатый насос с делителем потока 170 л/мин - 270 бар	
Объемы технических жидкостей		
Гидравлическое масло	175 л	
Топливо	140 л	
Вес без груза (с вилами)	11115 кг	11795 кг
Размеры		
1. Расстояние от оси переднего моста до каретки	1,90 м	
2. Дорожный просвет	0,37 м	
3. Габаритная длина (при поднятой стреле)	4,87 м	
4. Межосевое расстояние	3,07 м	
5. Расстояние от оси заднего моста до противовеса	1,16 м	
6. Ширина кабины	0,89 м	
7. Колея	1,96 м	
8. Габаритная ширина	2,35 м	
9. Габаритная ширина (со стабилизаторами)	3,79 м	
10. Габаритная высота	2,45 м	
Радиус разворота (по внешним колесам)	3,97 м	
Наклон каретки (загрузка/разгрузка)	12°/114°	
Шум и вибрация		
Звукоизоляция в кабине (звуковое давление, LpA)	82 дБ	
Звуковая мощность (LwA)	106 дБ	
Вибрация (воздействие на руки)	<2,5 м/с ²	
Вибрация (воздействие на тело оператора)	0,985 м/с ²	







ДИАГРАММА НАГРУЗКИ для внедорожных условий согласно норме EN 1459 B

Погрузчик без стабилизаторов с вилами

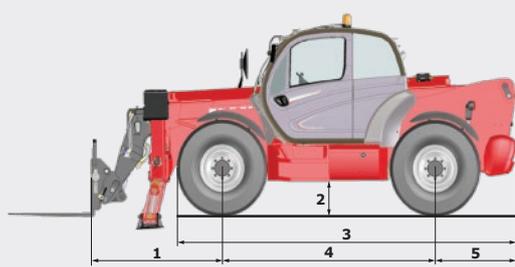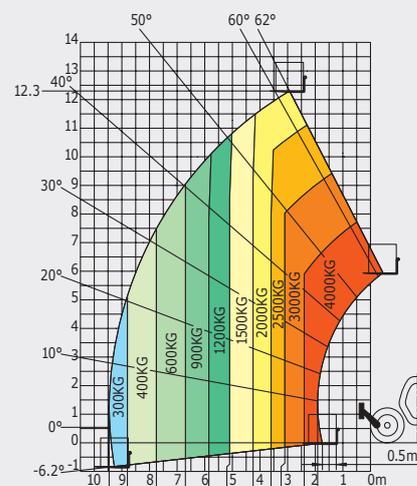

Погрузчик с выставленными стабилизаторами с вилами

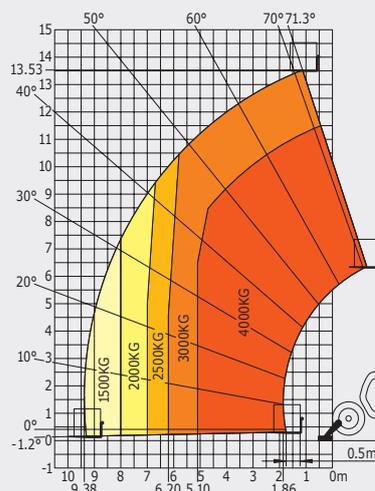

Погрузчик с выставленными стабилизаторами с платформой



MT-X1440

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ИСТК

8 (800) 555-21-12
www.istk.ru



MANITOU

www.manitou.com